

LED Kennleuchte
LED Beacon

PRO-INTER-STROBE

NEW




40 507 501

Kabel 0,5m
cable 0,5m

- 10 Warnfunktionen
- mehrere Leuchten synchronisierbar
- 6 Hochleistungs LED's, 18Watt
- 12V - 1,5A, 24V - 0,75A
- Flach aufbauend
- Aluminium Druckgussgehäuse
- Lichtscheibe aus Polycarbonat
- Schraubbefestigung
- Einsatzbereich 10-30V
- ECE R10 (EMV), ECE R65, SAE J595

- 10 Flash patterns
- several lamps suitable for connection
- 6 Power LED's, 18 Watt
- 12V - 1,5A, 24V - 0,75A
- low profile
- aluminium die cast housing
- lens made of Polycarbonate
- 2 Screw fixation
- DC 10-30V
- ECE R10, ECE R65, SAE J595

Zeichnung
Drawing

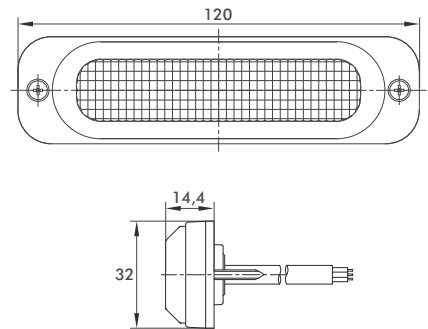

Warnfunktionen
Flash Patterns

- Single flash fast (SAE J595)
- Quad flash alternate
- Quint flash
- Triple flash alternate
- Powerflash
- Double flash alternate
- Triple flash
- Single flash slow
- Single flash (R65)
- Six flash

LED Kennleuchte
LED Beacon

PRO-MICRO-STROBE II

NEW




40 508 901

Kabel 3,0m
cable 3,0m

- Einsatz: Aufbau oder Einbau
- 26 Warnfunktionen
- 15 Leuchten synchronisierbar
- 12V - 0,4A, 24V - 0,28A
- Aluminium Druckgussgehäuse
- Lichtscheibe aus Polycarbonat
- Memoryfunktion
- Einsatztemperatur -30°C - +60°C
- Einsatzbereich 9-30V
- ECE R10 (EMV), ECE R65

- surface or flush mount
- 26 flash patterns
- max Qty of SYNC'D Heads: 15 units
- 12V - 0,4A, 24V - 0,28A
- aluminium die cast housing
- lens made of Polycarbonate
- with memory function
- operating Temperature -30°C - +60°C
- DC 9-30V
- ECE R10, ECE R65

Zeichnung
Drawing

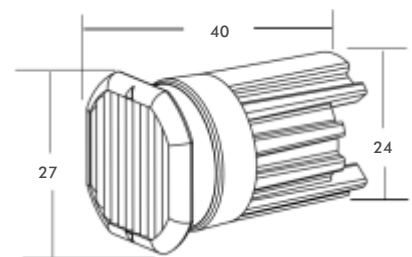

Warnfunktionen
Flash Patterns

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1 Single flash (R65) | 14 Triple flash |
| 2 Single flash - Slow | 15 Quad flash |
| 3 Double flash (R65) | 16 Octa flash - Quick |
| 4 Double flash - Slow | 17 Single flash - Split |
| 5 Triple flash | 18 Double flash - Split |
| 6 Quad flash - Quick | 19 Quint flash - Split |
| 7 Quad flash - Slow | 20 Octa flash - Split |
| 8 Octa flash - Quick | 21 Single flash - Split accel. |
| 9 Octa flash - Slow | 22 Double flash - Split accel. |
| 10 Twelve flash | 23 SOS flash |
| 11 Sixteen flash | 24 Cycle 1,8,3,9,4,18 |
| 12 Single flash (R65) | 25 Cycle 12,14,16,19 |
| 13 Double flash (R65) | 26 Steady on |

Warnfunktion 12 - 16 abwechselnde Warnfunktion
Flash pattern 12 - 16 can alternate flash

Weitere Produkte finden Sie im PROPLAST-Katalog oder auf www.proplast-online.de



www.proplast-online.de

