LED Kennleuchte
LED Beacon

PRO-FLAT-STROBE II



40 589 001
gelb
amber

- 6 Hochleistungs-LED´s
- 26 Warnfunktionen
- Bis zu 15 Leuchten synchronisierbar
- extrem flache Bauform
- Gehäuse aus Aluminium
- Lichtscheibe aus bruchfestem Polycarbonat
- wasserdicht vergossen
- Einsatztemperatur: -30°C to +60°C
- Montage: Schraubbefestigung
- 9-30 Volt
- ECE R65
- ECE R10 (EMV)

- 6 high-intensity LED´s
- 26 flash patterns
- max Qty of SYNC'D Heads: 15 units
- extreme low profile
- aluminium housing
- lens made of unbreakable polycarbonate
- waterproof casted
- operating temperature -30°C to +60°C
- mounting: screws
- 9-30 Volt
- ECE R65 approved
- ECE R10 (EMC) approved

40 589 011
blau
blue

LED Kennleuchte
LED Beacon

PRO-FLAT-STROBE II




40 589 021
gelb/blau
amber/blue

- 12 Hochleistungs-LED´s
- 26 Warnfunktionen
- Bis zu 15 Leuchten synchronisierbar
- extrem flache Bauform
- Gehäuse aus Aluminium
- Lichtscheibe aus bruchfestem Polycarbonat
- wasserdicht vergossen
- Einsatztemperatur: -30°C to +60°C
- Montage: Schraubbefestigung
- 9-30 Volt
- ECE R65
- ECE R10 (EMV)

- 12 high-intensity LED´s
- 26 flash patterns
- max Qty of SYNC'D Heads: 15 units
- extreme low profile
- aluminium housing
- lens made of unbreakable polycarbonate
- waterproof casted
- operating temperature -30°C to +60°C
- mounting: screws
- 9-30 Volt
- ECE R65 approved
- ECE R10 (EMC) approved

Zeichnung
Drawing

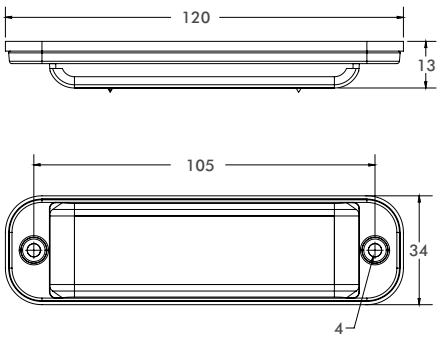

Warnfunktionen
Flash Patterns

1 Single flash (R65)
2 Single flash - Slow
3 Double flash (R65)
4 Double flash - Slow
5 Triple flash
6 Quad flash - Quick
7 Quad flash -Slow
8 Octa flash - Quick
9 Octa flash - Slow
10 Twelve flash
11 Sixteen flash
12 Single flash (R65)
13 Double flash (R65)
14 Triple flash
15 Quad flash
16 Octa flash - Quick
17 Single flash - Split
18 Double flash - Split
19 Quint flash - Split
20 Octa flash - Split
21 Single flash - Split accelerate
22 Double flash - Split accelerate
23 SOS flash
24 Cycle 1,8,3,9,4,18
25 Cycle 12,14,16,19
26 Steady on

Warnfunktion 12,13,14,15,16
abwechselnde Warnfunktion
Flash pattern 12,13,14,15,16
can alternate flash

Weitere Produkte finden Sie im PROPLAST-Katalog oder auf www.proplast-online.de