LED Heckleuchte

LED Rear Combination Lamp

PRO-RING


PROPLAST
FAHRZEUGBELEUCHTUNG



PRO-RING

LED





Lichtleitertechnik
light guide technology

Kabel 0,5m

Art. 40 051 001 - 12/24V


LED Brems-Blink-Schlussleuchte
LED Stop-Tail-Dir.Indicator Lamp

PRO-LCG

LED Kontrollgerät



24V

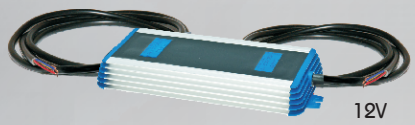

12V

Art. 50 140 024 - 24V
Art. 50 140 012 -12V

Das zentral LED Kontrollgerät PRO-LCG überwacht die Blinkleuchte und kontrolliert die Brems-Schluss-Nebel-Rückfahrleuchte.

Central LCG PRO-LCG monitors the direction indicator lamp and is checking the stop-tail-fog-reversing lamp

PRO-RING FR

LED





Lichtleitertechnik
light guide technology

Kabel 0,5m

Art. 40 051 002 - 12/24V

LED Nebelschluss-/Rückfahrleuchte inkl. Schlussleuchtenring
LED Fog-/Reversing Lamp with Tail light ring

PRO-CONTROL

LED Kontrollgerät



24V



12V

Art. 50 141 012 - 12V
Art. 50 141 024 - 24V

Das LED Kontrollgerät PRO-CONTROL dient zur Überwachung der Blinklichtfunktion **Blinkerausfallkontrolle!!**


LED Control Gear PRO-CONTROL monitors the direction indicator lamp


LED Leuchte PRO-RING

- Attraktive LED Leuchte in Folgenden Ausführungen:
- **LED Brems-Blink-Schlussleuchte** mit **Schlusslichtfunktion** in **Lichtleitertechnik**
- **LED Nebelschluss-Rückfahrleuchte** mit **Schlusslichtfunktion** in **Lichtleitertechnik**
- Lichtscheibe aus bruchfestem Polycarbonat
- LED Leuchte komplett wasserdicht vergossen
- besonders flache Bauform, Höhe = 31mm
- 40 051 001, 12/24V - 10W
- 40 051 002, 12/24V - 13,5W
- Anschlussleitung 0,5m
- LED Kontrollgeräte verfügbar
- ECE geprüft
- ADR geprüft, IP6K9K


LED Lamp PRO-RING

- Attractive LED lamp available as:
- **LED Stop-Tail-Direction Indicator Lamp** with **Tail light** in **light guide technology**
- **LED Fog-Reversing Lamp** with **Tail light** in **light guide technology**
- Lens is constructed of unbreakable PC
- LED lamp complete waterproof casted
- very low profile, height = 31mm
- 40 051 001, 12/24V - 10W
- 40 015 002, 12/24V - 13,5
- cable 0,5m
- LED control gears available
- ECE approved
- ADR approved, IP6K9K





Art. 40 051 001



Art. 40 051 002