PROPLAST
FAHRZEUGBELEUCHTUNG

LED Innenleuchte
LED Interior Lamp

PRO-TWIN-CAN

NEW

ADR ZONE 1





900 Lumen


40 073 003
Aufbau/*Pendant*

40 073 703
Einbau/*Recessed*

Beschreibung
Description

- LED Innenleuchte mit 900 Lumen
- Lichtstärke 285 cd
- Beleuchtungsstärke ca. 32 Lux (in 3m Entfernung)
- markantes Design dank klarglasoptik in Verbindung
- hohe Lichtstärke dank 12 Hochleistungs-LED`s
- Gehäuse wasserdicht vergossen
- flex. Gummiunterlage für Anbau
- inklusive Kabel 0,5m
- ADR-geprüft, IP6K9K


- LED Interior Lamp with 900 Lumen
- Maximum Light Intensity 285 cd
- Luminance Intensity ca 32 Lux (in a distance of 3m)
- stylish design due to clear glas optic
- use of 12 High Power-LED`s for bright illumination
- lamp waterproof casted
- flexible support for fixation
- incl. cable 0,5m
- ADR approved, IP6K9K

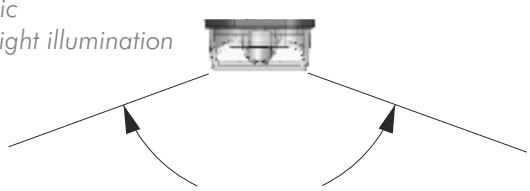


Abstrahlwinkel 140°
Angle of Light Beam 140°

Zeichnung
Drawing

Aufbau/*Pendant*

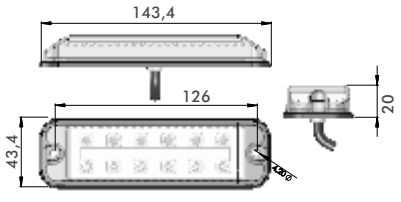

Einbau/*Recessed*

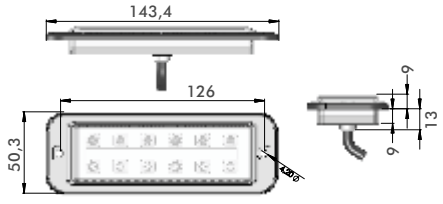

Weitere Produkte finden Sie im PROPLAST-Katalog oder auf www.proplast-online.de

PROPLAST
FAHRZEUGBELEUCHTUNG

LED Leuchtenserie
LED Lamps

PRO-TWIN-CAN

LED Brems-Blink-Schlußleuchte
LED Tail-Stop-Direction Indicator Lamp



- Blinkerausfallkontrolle nach ISO 13207-1
- 0,5m offenes Ende
- 12/24 Volt
- IP6K9K
- Anbau horizontal / vertikal
- ECE geprüft
- ADR IP6K9K geprüft
- EMV R10 geprüft

- *Flasher control unit according to ISO 13207-1*
- *0,5m open end*
- *12/24 Volt*
- *IP6K9K*
- *Fixation horizontal / vertical*
- *ECE approved*
- *ADR IP6K9K approved*
- *EMC R10 approved*

40 073 012 - Aufbau/*pendant*
40 073 712 - Einbau/*recessed*

LED Nebelschluß-/Rückfahrleuchte
LED Fog-/Reversing Lamp



- 0,5m offenes Ende
- 12/24 Volt
- IP6K9K
- Anbau horizontal / vertikal
- ECE geprüft
- ADR IP6K9K geprüft
- EMV R10 geprüft

- *0,5m open end*
- *12/24 Volt*
- *IP6K9K*
- *Fixation horizontal / vertical*
- *ECE approved*
- *ADR IP6K9K approved*
- *EMC R10 approved*

40 073 002 - Aufbau/*pendant*
40 073 702 - Einbau/*recessed*

LED Zusatzbremsleuchte
3rd LED Stop Lamp



- Lichtscheibe rot
- 0,5m offenes Ende
- 12/24 Volt
- IP6K9K
- Anbau horizontal / vertikal
- ECE geprüft
- ADR IP6K9K geprüft
- EMV R10 geprüft

- *Lens red*
- *0,5m open end*
- *12/24 Volt*
- *IP6K9K*
- *Fixation horizontal / vertical*
- *ECE approved*
- *ADR IP6K9K approved*
- *EMC R10 approved*

40 073 042 - Aufbau/*pendant*
40 073 742 - Einbau/*recessed*

Vordere LED Blink-/Positionsleuchte
Front LED Direction Indicator-/Position Lamp



- Blinkerausfallkontrolle nach ISO 13207-1
- 0,5m offenes Ende
- 12/24 Volt
- IP6K9K
- Anbau horizontal / vertikal
- ECE geprüft
- ADR IP6K9K geprüft
- EMV R10 geprüft

- *Flasher control unit according to ISO 13207-1*
- *0,5m open end*
- *12/24 Volt*
- *IP6K9K*
- *Fixation horizontal / vertical*
- *ECE approved*
- *ADR IP6K9K approved*
- *EMC R10 approved*

40 073 911 - Aufbau/*pendant*
40 073 811 - Einbau/*recessed*

LED Kennleuchte
LED Beacon



- Warnfunktion:
  - Einzelblitz
  - Doppelblitz
- Synchronisierbar
- 0,5m offenes Ende
- 12/24 Volt
- IP6K9K
- Anbau horizontal / vertikal
- ECE R65 geprüft
- ADR IP6K9K geprüft
- EMV R10 geprüft

- *Flash pattern:*
  - *Single Flash*
  - *Double Flash*
- *adapted to synchronisation*
- *0,5m open end*
- *12/24 Volt*
- *IP6K9K*
- *Fixation horizontal / vertical*
- *ECE R65 approved*
- *ADR IP6K9K approved*
- *EMC R10 approved*

40 076 001 - Aufbau/*pendant*
40 076 701 - Einbau/*recessed*

LED Kennleuchte
LED Beacon



- Warnfunktion:
  - Einzelblitz
  - Doppelblitz
- Synchronisierbar
- 0,5m offenes Ende
- 12/24 Volt
- IP6K9K
- Anbau horizontal / vertikal
- ECE R65 geprüft
- ADR IP6K9K geprüft
- EMV R10 geprüft

- *Flash pattern:*
  - *Single Flash*
  - *Double Flash*
- *adapted to synchronisation*
- *0,5m open end*
- *12/24 Volt*
- *IP6K9K*
- *Fixation horizontal / vertical*
- *ECE R65 approved*
- *ADR IP6K9K approved*
- *EMC R10 approved*

40 076 041 - Aufbau/*pendant*
40 076 741 - Einbau/*recessed*

Weitere Produkte finden Sie im PROPLAST-Katalog oder auf www.proplast-online.de