LED Mehrkammerleuchte

LED Rear Combination Lamp

PRO-VERTICAL

PRO-HORIZONTAL

PROPLAST
FAHRZEUGBELEUCHTUNG



PRO-HORIZONTAL LED MKL



LED Brems-Blink-Schlussleuchte
LED Stop-Tail-Dir.Indicator Lamp

Art. 40 287 001 - 12/24V

PRO-VERTICAL LED MKL



LED Brems-Blink-Schlussleuchte
LED Stop-Tail-Dir.Indicator Lamp

Art. 40 287 301 - 12/24V

PRO-LCG
LED Kontrollgerät



Art. 50 135 000 - 24V

PRO-LCG 50 135 000 dient zur Überwachung der **Brems-Blink-Schlusslichtfunktion!**
LED Control Gear 50 135 000 monitors the stop light -, tail light - and direction indicator function

LED Kontrollgerät



Art. 50 136 000 - 12V
Art. 50 136 024 - 24V

LED Kontrollgerät 50 136 ... dient zur Überwachung der **Blinklichtfunktion**! Blinkerausfallkontrolle
LED Control Gear 50 136 ... monitors the direction indicator function

PRO-HORIZONTAL LED MKL



LED Brems-Blink-Schluss-Rückfahrleuchte
LED Stop-Tail-Dir.Indicator-Reversing Lamp

Art. 40 287 003 - 12/24V

PRO-VERTICAL LED MKL

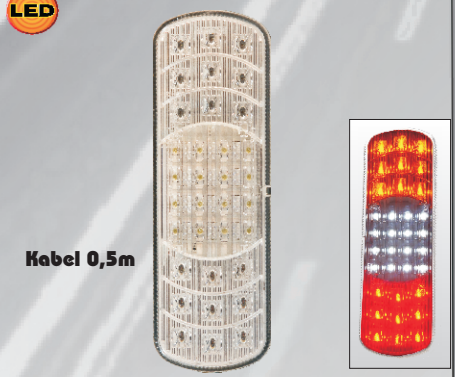

LED Brems-Blink-Schluss-Rückfahrleuchte
LED Stop-Tail-Dir.Indicator-Reversing Lamp

Art. 40 287 303 - 12/24V

LED Kontrollgerät



Art. 50 125 012 - 12V
Art. 50 125 000 - 24V

LED Kontrollgerät 50 125 ... dient zur Überwachung der **Schlusslichtfunktion**!
LED Control Gear 50 125 ... monitors the tail light function

LED Leuchtenserie
PRO-VERTICAL & PRO-HORIZONTAL

- LED Mehrkammerleuchten in Folgenden Ausführungen:
- **LED Brems-Blink-Schlussleuchte**
- **LED Brems-Blink-Schluss-Rückfahrleuchte**
- Lichtscheibe aus bruchfestem Polycarbonat
- LED Leuchte komplett wasserdicht vergossen
- besonders flache Bauform
- Ausführungen für horizontale oder vertikale Anbaulagen
- 12V /24V einsetzbar
- Anschlussleitung 0,5m
- LED Kontrollgeräte verfügbar
- ECE und ADR geprüft, IP69K

LED Rear Combination Lamp
PRO-VERTICAL & PRO-HORIZONTAL

-LED Rear Combination lamp available as:
- **LED Stop-Tail-Direction Indicator Lamp**
- **LED Stop-Tail-Direction Indicator-Reversing Lamp**
- Lens is constructed of unbreakable polycarbonate
- LED lamp complete waterproof casted
- very low profile
- versions for horizontal or vertical fixation
- 12V / 24V multivoltage
- cable 0,5m
- LED control gears available
- ECE and ADR approved, IP69K

