

LED Heckleuchte
LED Rear Combination Lamp

PRO-TWIN-CAN



NEW



40 073 012
Aufbau/Pendant


40 073 712
Einbau/Recessed

Beschreibung
Description


- LED Heckleuchte mit:
Schlusslicht, Bremslicht und Blinklichtfunktion
 - Blinkerausfallerkennung gemäß **ISO 13207-1**
 - markantes Design dank klarglasoptik in Verbindung mit metallisierter Abdeckung
 - hohe Lichtstärke dank 12 Hochleistungs-LED's
 - Anbaulage horizontal / vertikal
 - Gehäuse wasserdicht vergossen
 - flex. Gummunterlage für Anbau
 - inklusive Kabel 0,5m
 - ECE geprüft
 - EMV geprüft
 - ADR-geprüft, IP6K9K
-
- LED Rear Combination Lamp with:
Tail light, Stop light and Direction Indicator light
 - Flasher control unit according to **ISO 13207-1**
 - stylish design due to clear glas optic with metalized cover
 - use of 12 High Power-LED's for bright illumination
 - approved for horizontal / vertical fixation
 - lamp waterproof casted
 - flexible support for fixation
 - incl. cable 0,5m
 - ECE approved
 - EMC approved
 - ADR approved, IP6K9K

Zeichnung
Drawing

Aufbau/Pendant

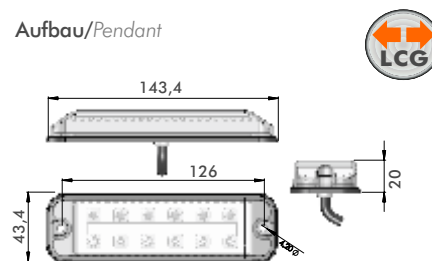

Einbau/Recessed

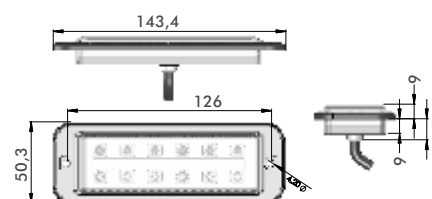

Weitere Produkte finden Sie im PROPLAST-Katalog oder auf www.proplast-online.de



www.proplast-online.de



LED Leuchtserie LED Lamps

PRO-TWIN-CAN



LED Brems-Blink-Schlußleuchte LED Tail-Stop-Direction Indicator Lamp



- Abdeckung rot
- 0,5m offenes Ende
- 12/24 Volt
- IP6K9K
- Anbau horizontal / vertikal
- ECE geprüft
- ADR IP6K9K geprüft
- EMV R10 geprüft

- Cover red
- 0,5m open end
- 12/24 Volt
- IP6K9K
- Fixation horizontal / vertical
- ECE approved
- ADR IP6K9K approved
- EMC R10 approved

40 073 001 - Aufbau/pendant

LED Nebelschluß-/Rückfahrleuchte LED Fog-/Reversing Lamp



- 0,5m offenes Ende
- 12/24 Volt
- IP6K9K
- Anbau horizontal / vertikal
- ECE geprüft
- ADR IP6K9K geprüft
- EMV R10 geprüft

- 0,5m open end
- 12/24 Volt
- IP6K9K
- Fixation horizontal / vertical
- ECE approved
- ADR IP6K9K approved
- EMC R10 approved

40 073 002 - Aufbau/pendant
40 073 702 - Einbau/recessed

LED Zusatzbremsleuchte 3rd LED Stop Lamp



- Lichtscheibe rot
- 0,5m offenes Ende
- 12/24 Volt
- IP6K9K
- Anbau horizontal / vertikal
- ECE geprüft
- ADR IP6K9K geprüft
- EMV R10 geprüft

- Lens red
- 0,5m open end
- 12/24 Volt
- IP6K9K
- Fixation horizontal / vertical
- ECE approved
- ADR IP6K9K approved
- EMC R10 approved

40 073 042 - Aufbau/pendant
40 073 742 - Einbau/recessed



- Lichtscheibe klar
- 0,5m offenes Ende
- 12/24 Volt
- IP6K9K
- Anbau horizontal / vertikal
- ECE geprüft
- ADR IP6K9K geprüft
- EMV R10 geprüft

- Lens clear
- 0,5m open end
- 12/24 Volt
- IP6K9K
- Fixation horizontal / vertical
- ECE approved
- ADR IP6K9K approved
- EMC R10 approved

40 073 342 - Aufbau/pendant
40 073 842 - Einbau/recessed

LED Kennleuchte LED Beacon



- Warnfunktion:
- Einzelblitz
- Doppelblitz
- Synchronisierbar
- 0,5m offenes Ende
- 12/24 Volt
- IP6K9K
- Anbau horizontal / vertikal
- ECE R65 geprüft
- ADR IP6K9K geprüft
- EMV R10 geprüft

- Flash pattern:
- Single Flash
- Double Flash
- adapted to synchronisation
- 0,5m open end
- 12/24 Volt
- IP6K9K
- Fixation horizontal / vertical
- ECE R65 approved
- ADR IP6K9K approved
- EMC R10 approved

40 076 001 - Aufbau/pendant
40 076 701 - Einbau/recessed

Vordere LED Blink-/Positionsleuchte Front LED Direction Indicator-/Position Lamp



- Blinkerausfallkontrolle nach ISO 13207-1
- 0,5m offenes Ende
- 12/24 Volt
- IP6K9K
- Anbau horizontal / vertikal
- ECE geprüft
- ADR IP6K9K geprüft
- EMV R10 geprüft

- Flasher control unit according to ISO 13207-1
- 0,5m open end
- 12/24 Volt
- IP6K9K
- Fixation horizontal / vertical
- ECE approved
- ADR IP6K9K approved
- EMC R10 approved

40 073 911 - Aufbau/pendant
40 073 811 - Einbau/recessed



Weitere Produkte finden Sie im PROPLAST-Katalog oder auf www.proplast-online.de

